

## FICHA TÉCNICA

### Cinta de embalaje USATAPE

#### Descripción

Cinta autoadhesiva extremadamente durable y adaptable a gran variedad de aplicaciones, tiene excelente adhesión a distintos substratos y alta resistencia a la tracción

Película de polipropileno biorientado. Adhesivo acrílico, base agua, resinas hidrocarbónicas y naturales, pigmentos, plastificantes y antioxidantes.

#### Aplicaciones

Tiene buen desempeño en metales, plásticos, algunas maderas, papeles, cartón, embalajes plásticos y empaques en general

Aplicación de forma manual e industrial

#### Colores

Transparente, blanco y café

#### Medidas

Industrial: 48mm x 1000m – 96mm x 1000m


Código Prisa	Código Proveedor	UxC	Color	Medida
86466	TEE1500165	72	Aro Sellocinta Transp	48mm x 40m
28982	TEE1500544	54	Aro Sellocinta Transp	48mm x 100m

#### Espesor

Espesor soporte : 25 micras ± 2 micras  
Espesor adhesivo : 12 micras ± 3 micras  
Espesor total : 37 micras ± 3 micras

#### Condiciones de Almacenamiento

Almacene en lugar limpio y seco, libre de partículas y de la luz solar directa, a una temperatura de 25° ± 2°C y una humedad relativa de 55% ± 5%.

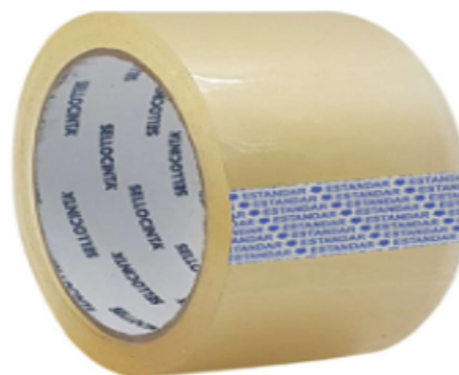

#### Características de adhesión

- Test 180°: 390g/pulg Norma ASTM/D3330
- Tac inicial: > 7N/25mm. Norma JIS/Z0237
- Tiempo máximo de pegado: 2 minutos Norma ASTM/D3654
- Resistencia a la tensión: 9Kg/mm2 Norma ASTM/D3759
- Elongación : 110%

#### Especificaciones del rollo

- Diámetro interior cono: 76mm ± 3%
- Material cono: Cartulina Liner Kraft de fibra larga
- Espesor cono: 3mm ± 3%